


VITOCROSSAL 300

VIESSMANN

Kondenzačný kotol na plyn
Menovitý tepelný výkon: 8,4 až 65 kW

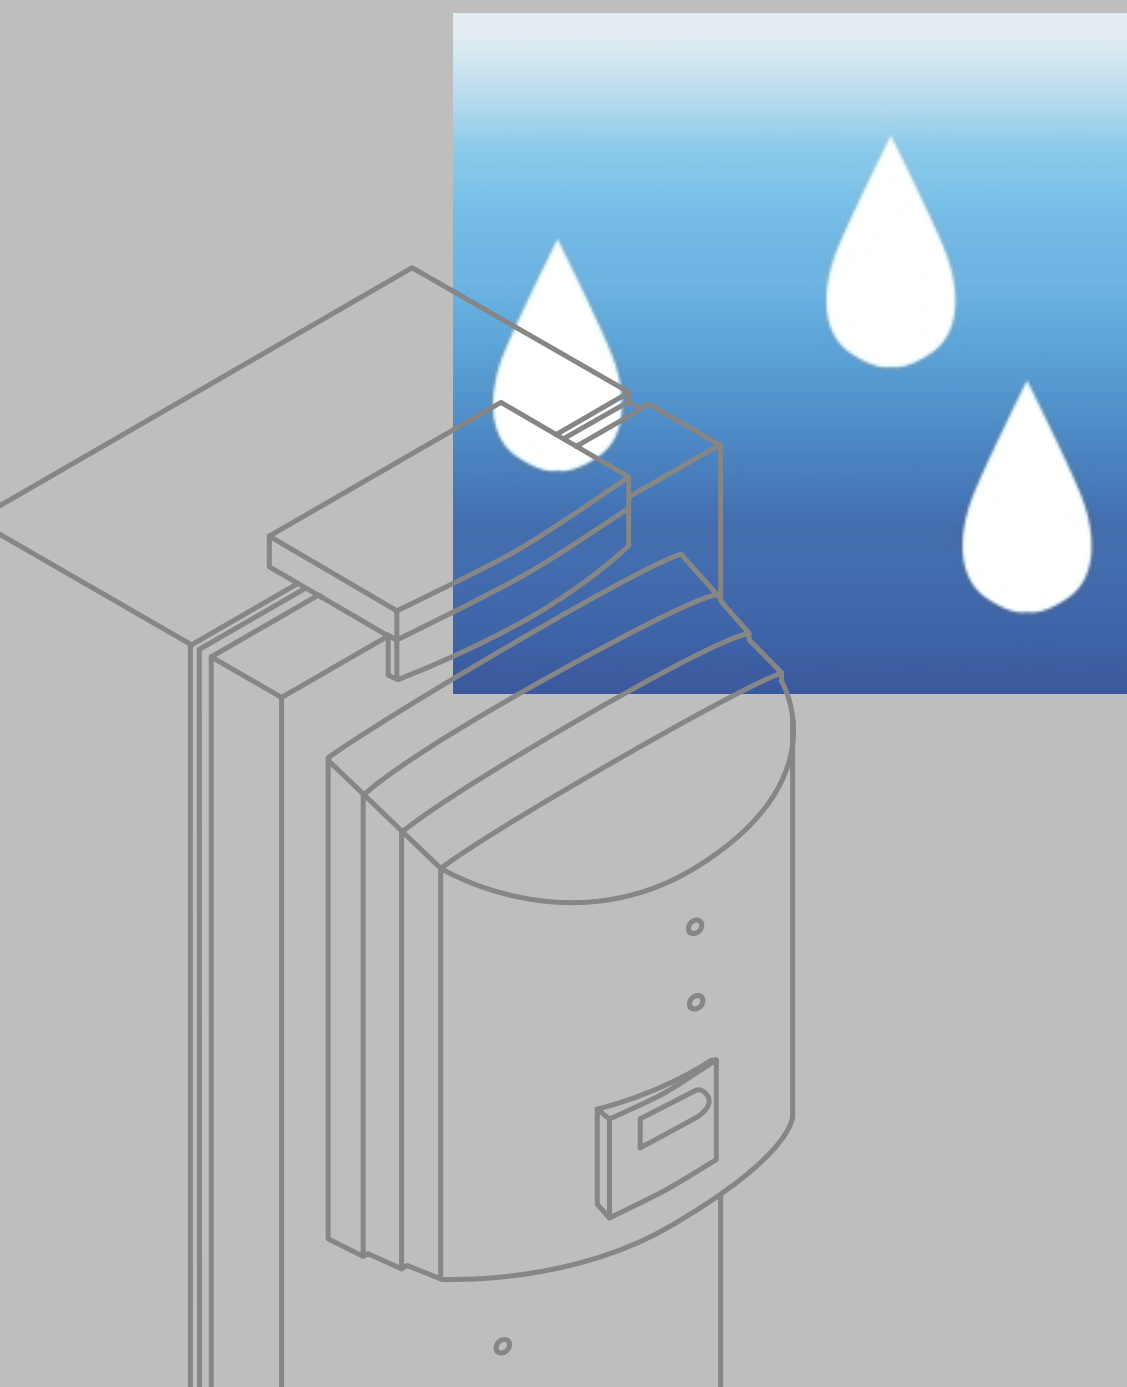

VITOCROSSAL 300

VIESSMANN




Kondenzačný kotol na plyn
Menovitý tepelný výkon: 8,4 až 65 kW

Vitocrossal 300 predstavuje vrchol v našej ponuke stacionárnych kotlov na plyn. Tento moderný kondenzačný kotol intenzívne využíva dodatočné teplo obsiahnuté v spalinách – namiesto toho aby odchádzalo nevyužitú komínom. Najmodernejšia kondenzačná technika robí Vitocrossal 300 mimoriadne efektívnym.

Výhody na prvý pohľad:

- Kondenzačný kotol na plyn: 8,4 až 65 kW.
- Normovaný stupeň využitia: do 109%.
- Modulovaný sálavý horák Matrix zaisťuje extrémne nízke hodnoty emisií: NO_x : 15 mg/kWh, CO: 15 mg/kWh (podľa DIN). Týmto výrazne podkračuje hraničné hodnoty ekologickej značky „Modrý anjel“, švajčiarskeho nariadenia o čistote vzduchu a celosvetovo najprísnejšie požiadavky programu na ochranu ovzdušia mesta Hamburg „Vykurovanie + Solár“.
- Zvislo usporiadané výhrevné plochy Inox-Crossal pre vysokú prevádzkovú bezpečnosť a dlhú životnosť:
 - Nerušené stekanie kondenzátu zaisťuje vertikálne usporiadanie ťahov spalin, čo zabraňuje spätnému odparovaniu kondenzátu.
 - Silný samočistiaci efekt vďaka hladkému povrchu nerezovej ocele.
- Vysoko účinný prestup tepla a intenzívna kondenzácia.
- Modulovaná prevádzka horáka redukuje spotrebu paliva a elektriny.
- Možnosť dobrej regulácie a vysoké využitie kondenzačného efektu zaisťujú široké vodné steny a veľký vodný objem.




Výhrevná plocha
Inox-Crossal
z ušľachtilej nehrdzavejúcej ocele



Modulovaný
sálavý horák
Matrix



Vysoko hodnotný nerezový kotol Vitocrossal 300

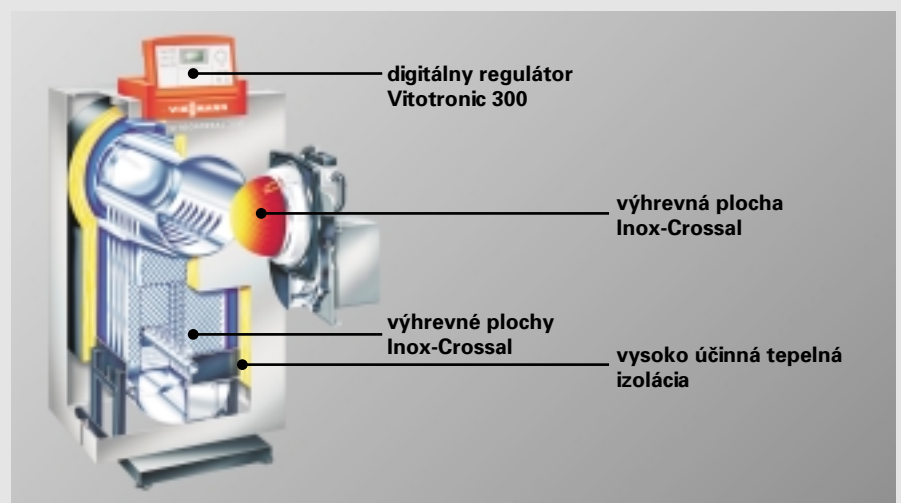

VITOCROSSAL 300

Menovitý tepelný výkon	kW	8,4 – 24	11,6 – 33	16,1 – 46	22,8 – 65
Celkové rozmery (šírka × výška × hĺbka)	mm	660 × 1536 × 840		690 × 1676 × 918	
Hmotnosť (s tepelnou izoláciou)	kg	171	175	220	227