





tecnoclima[®]
PRESIDIO DELL'ARIA

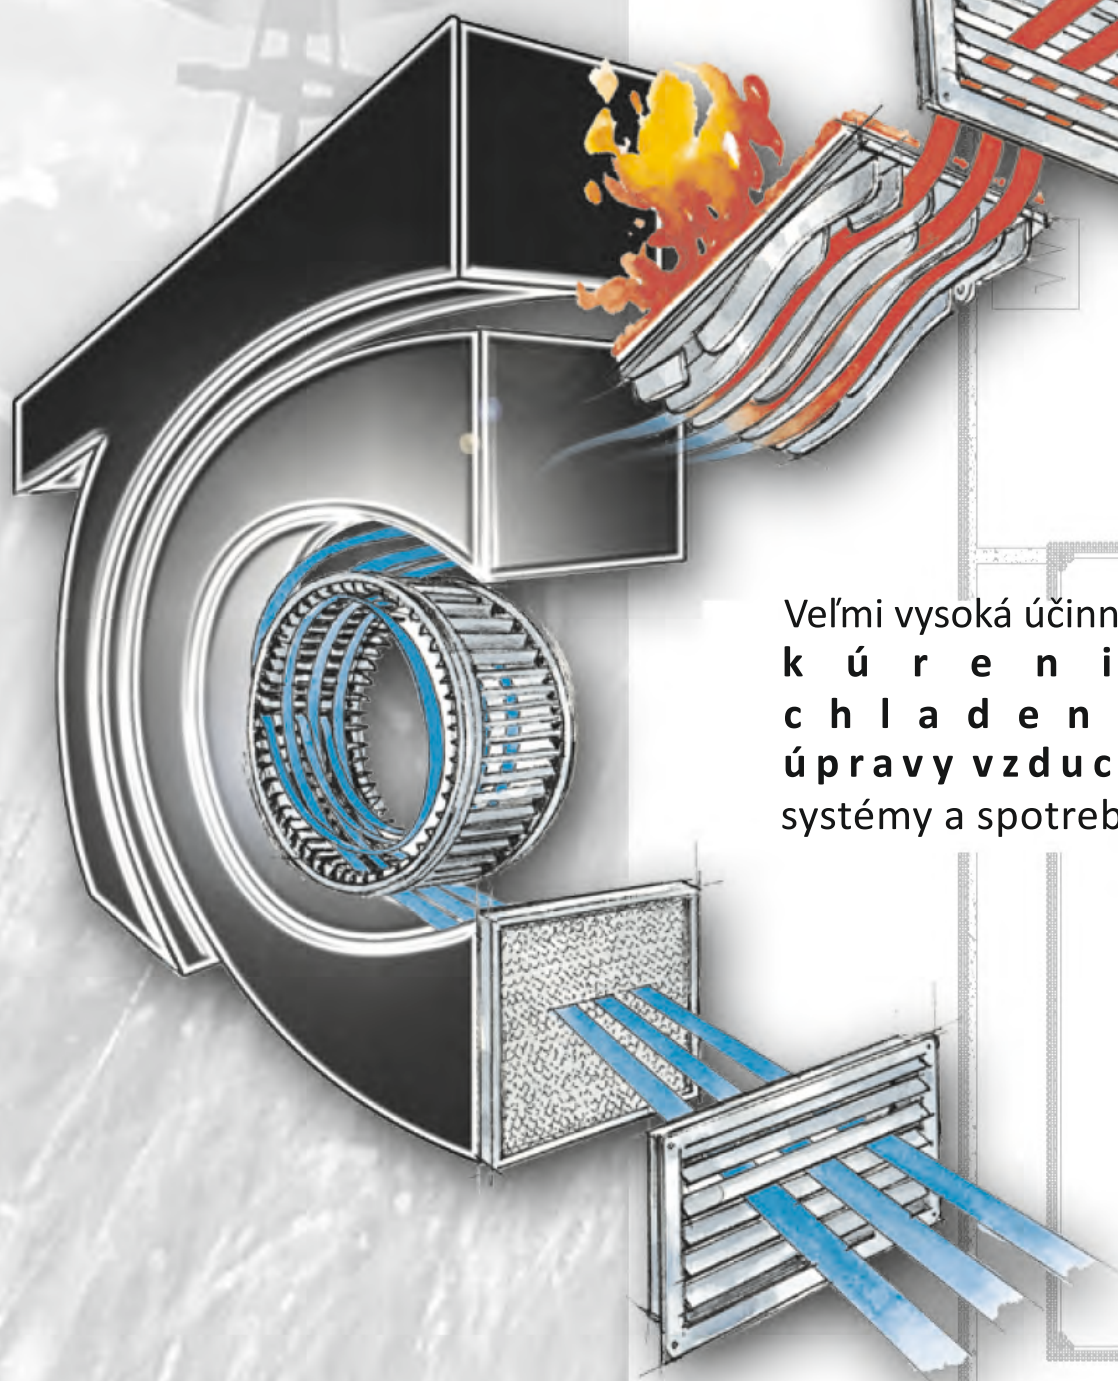


Veľmi vysoká účinnosť
k ú r e n i a
c h l a d e n i a
ú p r a v y v z d u c h u
s y s t é m y a s p o t r e b i č e

TANDEM-CM




**SUPERBESST · SUPERFRESH
NTPM**

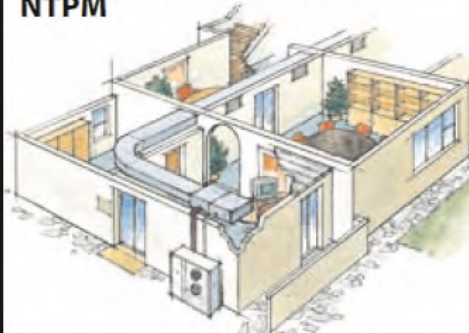

NTPM




NTN

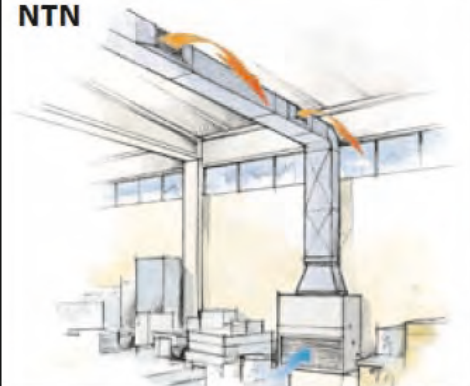


AZN



KUBO · VX

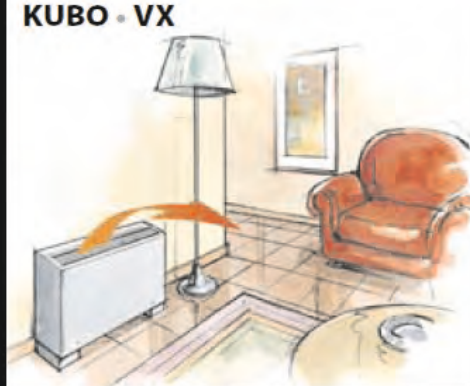


DST

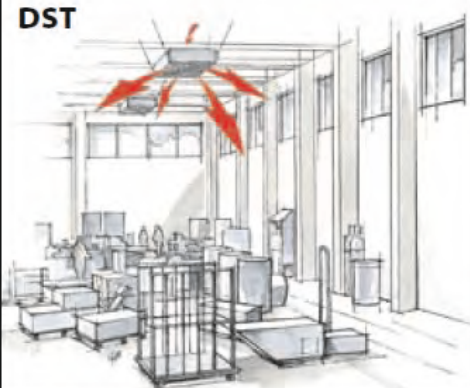


RCU




TC-DF · TCO-DF

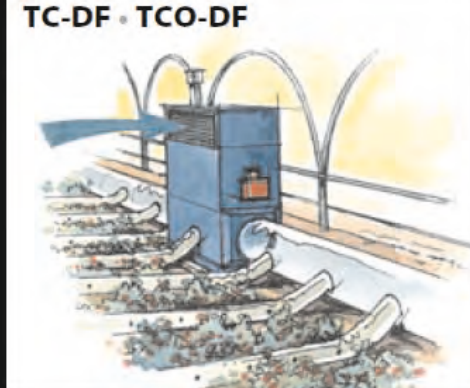


AGRI-P

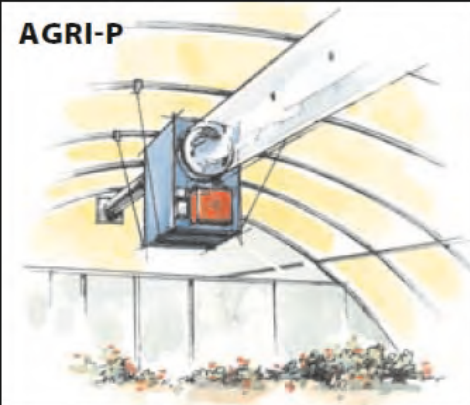


AGRI-C

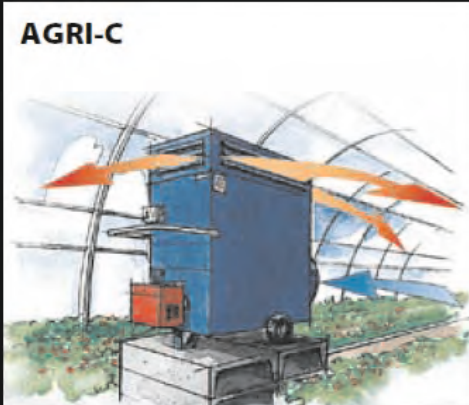


SUPERICIKKI 80

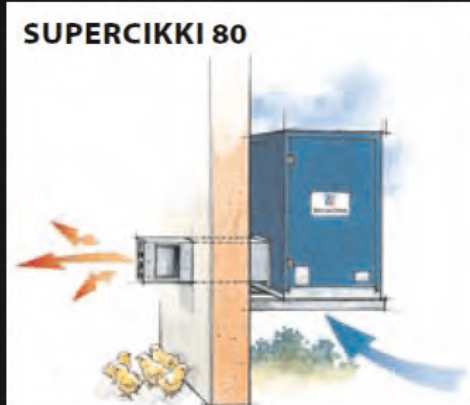


MB-UNIT

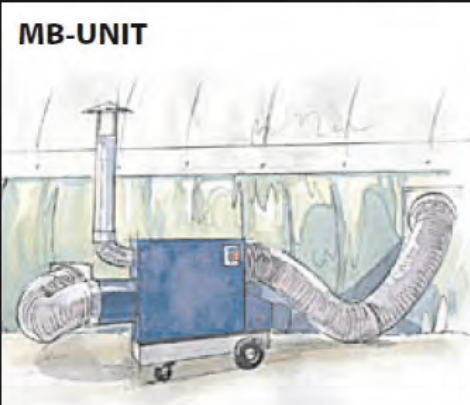

MB-UNIT

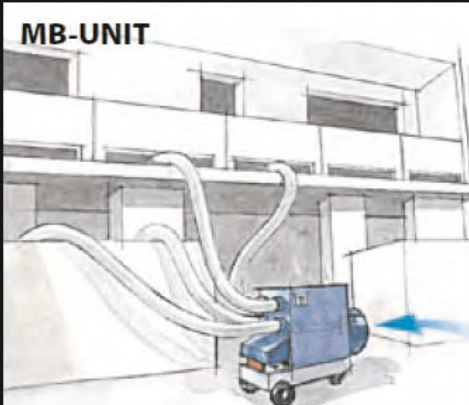

DGK · DGS · DGP

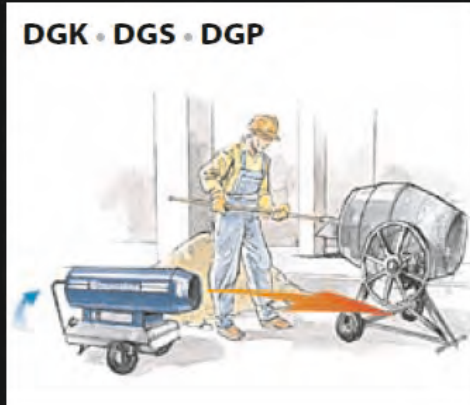

ZÁVESNÉ TEPLOVZDUŠNÉ KÚRENIE



PA ÷ PCM

Výkonné závesné teplovzdušné generátory. Prevedenie s axiálnym ventilátorom v 7 výkonových radách od 15 kW do 105 kW
PA: jednostupňový horák
PA-2: horák s 2 stupňami tepelného výkonu
PA-4: horák s 2 stupňami tepelného výkonu a ventiláciou vzduchu
PCM: kondenzácia s plynulým plameňom a prietokom vzduchu



UT ÷ UTC

Výkonné závesné teplovzdušné generátory s radiálnym ventilátorom na potrubné šírenie vzduchu. Dostupný v 6 výkonových radách od 25 kW do 105 kW.
UT: jednostupňový horák
UT-2: dvojestupňový horák s dvoma úrovňami tepelného výkonu
UTC: kondenzácia s plynulým plameňom



UT/K ÷ UTC/K

Výkonné závesné teplovzdušné generátory s radiálnym ventilátorom na potrubné šírenie vzduchu na vonkajšiu inštaláciu. Úroveň IP44. Dostupný v 6 výkonových radách od 25 kW do 105 kW.
UT/K: jednostupňový horák
UT/K-2: horák s dvoma stupňami tepelného výkonu
UTC/K: kondenzácia s plynulou moduláciou plameňa



MINIJET

Závesné plynové teplovzdušné generátory s atmosférickým plynovým horákom a axiálnym ventilátorom. Dostupný v 3 výkonových radách od 17 kW do 37 kW.
MJ: jednostupňový horák
MJ-4: horák s dvoma stupňami vykurovacej kapacity a ventiláciou vzduchu

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY S RADIÁLNYM VENTILÁTOROM



DUO-MO

Kondenzačné vykurovanie priestorov pre vnútornú vertikálnu inštaláciu vybavenú plynovým horákom, s plynulou moduláciou plameňa a ventiláciou vzduchu.

Dostupné v piatich výkonových radách od 115 kW do 600 kW a od 14000 m³/h do 57500 m³/h



TC-E ÷ TCO-E

ENERGY ÷ ENERGY-O

Vertikálne/horizontálne vykurovanie priestorov pre **vnútorné** inštalácie:

TC(O)E: Dostupný v 32 výkonových radách od 60 kW do 1160 kW a od 4300 m³/h do 70000 m³/h, dostupný s jednostupňovým horákom (zemný plyn alebo propán).

ENERGY(O): Dostupný v 16 kondenzačných modeloch od 68 kW do 1090 kW a od 4600 m³/h do 71000 m³/h, dostupný ako dvojestupňový alebo modulačný plynový horák alebo propánový horák.



TE

Mimoriadne výkonné stacionárne teplovzdušné generátory s radiálnym ventilátorom na priame alebo potrubné šírenie vzduchu, prevedenie s horákom na zemný plyn alebo propán.

Dostupný v siedmich výkonových radách od 47 kW do 391 kW a od 2800 m³/h do 23000 m³/h



TC-E/K ÷ TCO-E/K

ENERGY/K ÷ ENERGY-O/K

Vertikálne/horizontálne vykurovanie priestorov pre **vonkajšie** inštalácie:

TC(O)K: Dostupný v 32 výkonových radách od 60 kW do 1160 kW a od 4300 m³/h do 70000 m³/h, dostupný s jednostupňovým horákom - vykurovaný zemným plynom alebo vykurovacím olejom.

ENERGY(O)K: Dostupný v 16 kondenzačných modeloch od 68 kW do 1090 kW a od 4600 m³/h do 71000 m³/h, dostupný s dvojestupňovým modulovaným horákom na zemný plyn alebo propán



BA

Vertikálny generátor určený na vykurovanie priestorov, priame šírenie vzduchu. Vykurovanie zemným plynom alebo propánom. Dostupný v siedmich výkonových radách od 34 kW do 105 kW a od 1900 m³/h do 6300 m³/h.

KLIMATIZAČNÉ JEDNOTKY



CF-GAS ÷ CF-CM/P

Ucelené klimatizačné systémy, konštruované na ohrev, chladenie, filtráciu a distribúciu vzduchu v stredne veľkých a veľkých priestoroch.

Dostupný v 8 výkonových radách od 3500 m³/h do 23000 m³/h.

Kapacita chladenia od 24 kW do 170 kW

Kapacita kúrenia od 33 kW do 210 kW:

CF-GAS: kúrenie na zemný plyn a chladenie na ekoplyn R407C

CF-CM/P: vykurovanie tepelným čerpadlom a chladenie

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY VHODNÉ PRE ŠPORTOVÉ ZARIADENIA



Wimbledon

Kondenzačné teplovzdušné generátory na vykurovanie priestorov, pre vonkajšiu vertikálnu montáž, dostupná s modulačným plynovým horákom, navrhnutý pre športové zariadenia.

Dostupný v 3 výkonových radách od 150 kW do 400 kW a od 14000 m³/h do 37000 m³/h.



TC-EP/K

Vertikálne vykurovanie priestorov pre vonkajšiu inštaláciu, na zemný plyn a propán, navrhnutý pre športové zariadenia:

Dostupný v 6 výkonových radách od 190 kW do 590 kW a od 13500 m³/h do 37500 m³/h.

VYKUROVACIE GENERÁTORY



SR ÷ SR/K

Plynové vykurovanie uzatvorených priestorov pre vnútornú/vonkajšiu inštaláciu, taktiež pre kondenzačnú prevádzku, dostupný s dvojstupňovým alebo modulačným plynovým horákom alebo olejovým horákom.

Dostupný v 18 výkonových radách od 90 kW do 1160 kW a od 6000 m³/h do 100000 m³/h.



SR-UT ÷ SR-UT/K

SR-CM ÷ SR-CM/K

Vykurovanie uzavretých priestorov, vnútorná/vonkajšia inštalácia, dostupné v 2 výkonových radách

SR-UT/K: Dostupný v 6 výkonových radách s dvojstupňovým horákom, od 25 kW do 105 kW a od 1800 m³/h do 8800 m³/h

SR-CM/K: 6 kondenzačných modelov s modulačným horákom od 24 kW do 94 kW a od 1800 m³/h do 9000 m³/h

STACIONÁRNE TEPLOVZDUŠNÉ GENERÁTORY VHODNÉ PRE DOMÁCE POUŽITIE



DM

Ohrievače bytových priestorov s olejovým horákom.

Dostupný v 5 výkonových radách od 22 kW do 41 kW.



HB

Ohrievače bytových priestorov s horákom na plyn alebo olej.

Dostupný v 5 výkonových radách od 18,5 kW do 34 kW.

Tandem-CM

Vykurovanie priestorov, kde bezpečnostné predpisy zakazujú vnútornú inštaláciu plynových vykurovacích jednotiek. Plynový kondenzačný kotol je umiestnený vonku a vykurovacie jednotky vo vnútorných priestoroch (textilný, papierenský, tlačiarenský priemysel).

Dostupný model 34 kW a 5500 m³/h.



KOMBINOVANÝ SYSTÉM

SAMOSTATNÉ VENTILAČNÉ VZDUCHOVÉ JEDNOTKY - ROOF TOP

KLIMAXs

Plynové teplotné čerpadlo - rekuperačný systém na vykurovanie a chladenie stredne veľkých budov.
Dostupný v 5 výkonových radách s prietokom vzduchu od 3900 kW do 10400 m³/h, kapacita chladenia 19 kW do 52 kW, kapacita vykurovania od 22 kW do 57 kW, dostupná v dvoch verziách:

- S odvodom a prívodom vzduchu z vrchu
- S odvodom a prívodom vzduchu zo strán



Boxy

Samostatná vzduchová jednotka len na chladenie alebo tepelné čerpadlo s hermetickými špirálovými kompresormi pracujúcimi na ekoplyn R410A.
Dostupný v dvoch verziách, každý jeden obsahuje 4 výkonové rady od 8600 do 33600 m³/h

- **BOXY-SF:** len vo verzii chladenia, kapacita chladenia od 50 do 210 kW
- **BOXY:** chladenie a vykurovanie tepelnými čerpadlami, kapacita od 50 do 200 kW



UTAK

Samostatná vzduchová jednotka na kúrenie - ventiláciu a filtráciu vzduchu s kondenzačným výmenníkom tepla s dvojstupňovým alebo modulačným horákom na plyn alebo olej.

- Dostupný v 6 výkonových radách od 120 do 760 kW a od 5300 do 51000 m³/h

CHLADIČE A TEPELNÉ ČERPADLÁ



SUPERBESST ÷ SUPERFRESH

Vodný chladič a tepelné čerpadlo pracujúce na ekoplyn R410A
Dostupné v dvoch verziách a 8 výkonových radách.

- **Tepelné čerpadlo SUPERBESST:** kapacita kúrenia od 7 do 34 kW, kapacita chladenia od 7 do 38 kW.
- **Vodný chladič SUPERFRESH,** chladiaca kapacita od 7 do 40 kW

ZÁVESNÉ TEPOVODNÉ JEDNOTKY

AZN ÷ AZN-F

Závesné teplovodné ohrievače vzduchu. K dispozícii sú jednotky v lakovanom alebo nerezovom prevedení v dvoch verziách:

- **AZN:** Sériá zariadení určených len na kúrenie. Dostupná v 18 modeloch s vykurovacím výkonom od 13 do 115 kW (inštalácia na strop alebo steny miestnosti)
- **AZN-F:** Sériá zariadení určených na chladenie a kúrenie. Dostupná v 6 modeloch s vykurovacou kapacitou od 17 do 52 kW a chladiacou kapacitou od 7 do 22 kW (inštalácia na stenu miestnosti)



NTPM

Vnútorne modulové vzduchotechnické jednotky na kúrenie a ochladzovanie, prúdenie vzduchu od 900 do 4200 m³/h.

- **NTPM/V:** vertikálne
- **NTPM/H:** horizontálne



NTN

Vnútorne vzduchotechnické jednotky pre chladenie a kúrenie, prúdenie vzduchu od 3000 do 20000 m³/h.
Dostupné v 2 verziách, každá jedna obsahuje 6 výkonových rád:

- **NTN/V:** vertikálne
- **NTN/H:** horizontálne



KUBO-S

Vertikálne alebo horizontálne ventilkonvektory pre inštaláciu na podlahu, na stenu alebo strop. Sú určené na vykurovanie (od 3,5 do 17 kW) a klimatizáciu verejných a obytných priestorov (od 1,5 do 9,5 kW)



VX

Ohrievače pre domáce alebo komerčné prostredie:
Dostupné v 12 modeloch s výhrevnou kapacitou 3,4 do 24,2 kW a chladiacou kapacitou od 1,5 do 10,7 kW, dostupné vo verzii vertikálnej a horizontálnej, alebo v stavanej inštalácii.

JEDONOTKY S REKUPERÁCIOU TEPLA A DESTRATIFIKÁTORY



RCU

Rekuperčná jednotka, horizontálna verzia.
Dostupná v 9 výkonových radách s prietokom vzduchu od 300 do 5100m³/h.



DST

Destratifikátor / dostupný v 2 výkonových radách od 3500 do 8500m³/h, s alebo bez termostatu.



RCF

Vonkajšia rekuperčná jednotka.
Dostupná v 5 výkonových radách s prietokom vzduchu od 3500 do 12600 m³/h

STACIONÁRNE TEPOVZDUŠNÉ GENERÁTORY



AGRI

Teplovzdušné kúrenie dostupné v naftovom alebo plynovom prevedení, axiálny ventilátor pre použitie v poľnohospodárstve.
Dostupný v 2 verziách, každá jedna obsahuje 5 výkonových rád od 60 do 240 kW:

- AGRI-P závesné
- AGRI-C mobilné



TC-DF ÷ TCO-DF

Teplovzdušné kúrenie pre vnútornú inštaláciu, dostupné v naftovom a plynovom prevedení.
Dostupné v 2 verziách, každá obsahuje 10 výkonových rád od 160 do 770 kW:

- TC-DF vertikálna inštalácia
- TCO-DF horizontálna inštalácia.



SUPERCIIKI 80

Cirkulačné vykurovanie najmä poľnohospodárskych objektov.
Navrhnuté pre chov hydiny.
Dodávané s plynovými horákmi na zemný plyn a propán.
Vysoká teplota výstupného vzduchu až 120° C.



MB-UNIT

Prenosné teplovzdušné generátory s mimoriadne vysokou účinnosťou spaľovania, s priamym šírením vzduchu. Vhodné na núdzové vykurovanie.

Dostupný v 4 výkonových radách od 60 do 175 kW




DGK-DGS-DGP

Teplovzdušný generátor.
Dostupný v 7 výkonových radách od 30 do 115 kW


- DGK: propánový, priame spaľovanie
- DGS: propánový, s výmenníkom a komínom
- DGP: LGP, priame spaľovanie




MINIJET

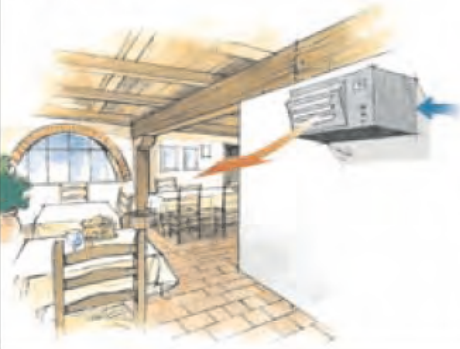


PA • PCM

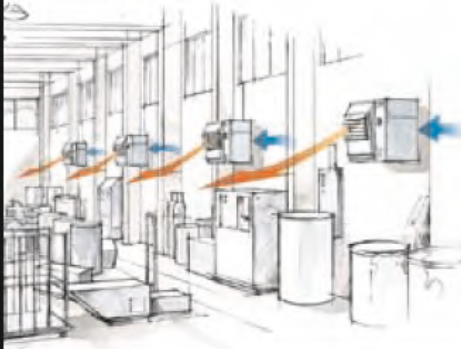

UT • UTC

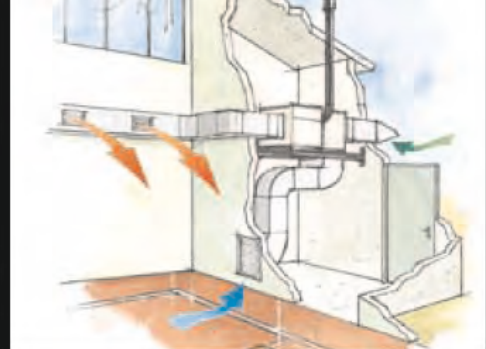


UT/K • UTC/K

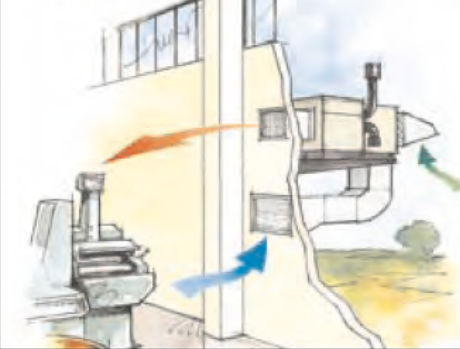


TE • TC-E • ENERGY • DUO-MO



TC-E • ENERGY • DUO-MO

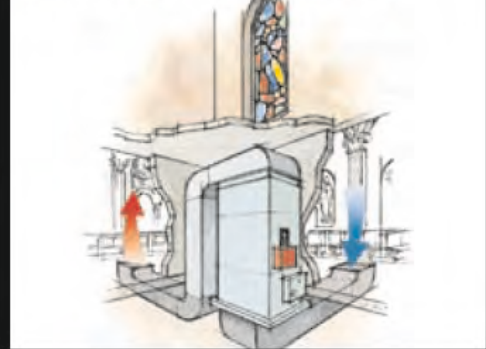

TC-E/K • ENERGY/K

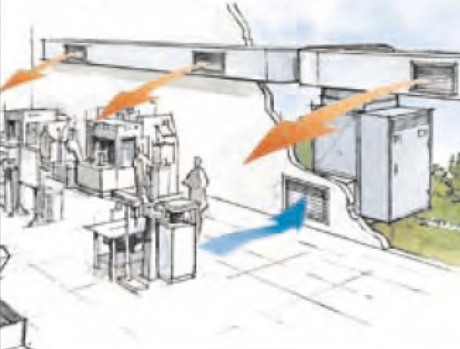


TCO-E/K • ENERGY-O/K • UTAK



TC-EP/K • WIMBLEDON



TC-EP/K • WIMBLEDON

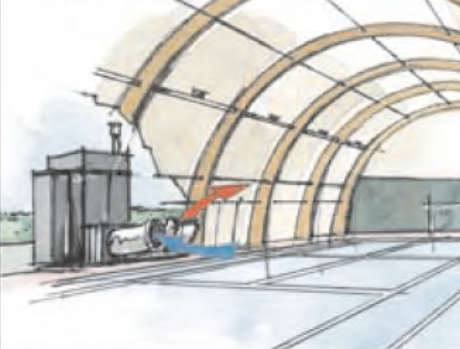

BA



DM




**CF-GAS • CF-CM/P • BOXY
KLIMAXs**



**CF-GAS • CF-CM/P • BOXY
KLIMAXs**



CF-GAS • CF-CM/P • BOXY • RCF

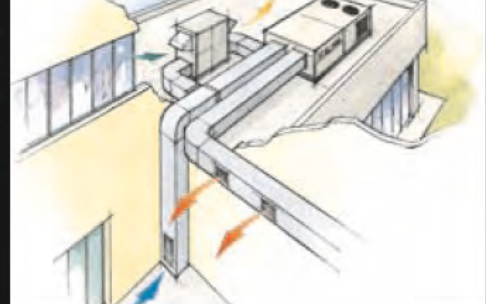



ABC PLYN

Kontaktné informácie:

ABC PLYN, spol.s r.o.
Československej armády 2
036 01 Martin
Slovakia

Tel.: 043 - 42 24 809
Fax: 043 - 43 01 888

E-mail: info@abcplyn.sk
IČO: 36408689
IČ DPH: SK 2020123380
Internet: www.abcplyn.sk



TECNOCLIMA S.p.A.
38057 Pergine Valsugana (TN) - Italy - Viale Industria, 19
phone +39 0461 531676 - fax +39 0461 512432
tecnoclima@tecnoclimaspa.com - www.tecnoclimaspa.com